



Black Body Radiation

કાળા પ્રદર્શનું વિકિરણ.


કોઈ પણ ઘન પ્રદર્શનોથી વિકિરણનું ઉત્પન્ન ઉત્પન્ન એ પ્રદર્શનોના કલોના ક્ષેત્રોને અપનાવી લેય છે.

નીચા તાપમાને  $\lambda = 800 \text{ nm}$  થી વધુ આવેલે કે આજે  $\nu$  અને  $E$  ધરાવતા વિકિરણોનું ઉત્પન્ન થાય છે. જે IR (પર ~~વેલ~~ <sup>રેડ</sup>) વિભાગના હોય છે. જેમ જેમ તાપમાન વધારવામાં આવે તેમ આજે  $\lambda$  અને વધુ  $\nu$  ધરાવતા વિકિરણોનું ઉત્પન્ન થયું હોય છે.

આથી કોઈ કાળા પ્રદર્શને ગરમ કરતાં પ્રથમ લાલ, પીળી અને વહેલી રંગનો દેખાય છે. અમુક કુદા કુદા તાપમાને વિવિધ  $\lambda$  તરંગલંબાઈ ધરાવતા વિકિરણોનું ઉત્પન્ન થાય છે. ઉત્પન્ન થતા

વિકિરણોની માત્રા (દબ) મહત્તમ થાય હોય તો તે પ્રદર્શને સંપૂર્ણ કાળા પ્રદર્શ કહે છે. આમ પ્રદર્શ ઉપર પડતા બધાજ વિકિરણોનું શોષણ કરે. તો તે ~~અનુભવ~~ પ્રદર્શને સંપૂર્ણ કાળા પ્રદર્શ કહે છે. અપભ્રમમાં સંપૂર્ણ કાળા પ્રદર્શ પ્રાપ્ત નથી, પરંતુ પ્રાયોગિક અવલોકનો નોંધવામાટે તેની સ્થાના નીચે મુજબ કરવામાં આવી.

- એકદમ સખાચી-સંપૂર્ણ કાળા બનાવી પામીને તેના ગરમામાં ખૂબ જ નાનું કીક શખવમાં આવે છે. જે કોઈ વિકિરણો આપતા જી શકાય.

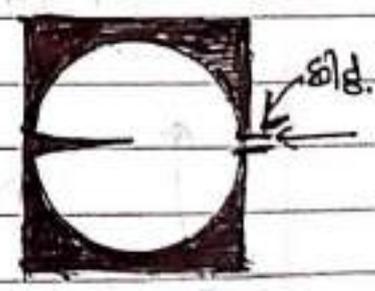


- ગરમાની એક વિકિરણો પરોવતી અનુભવી એકદમ મહત્તમ નીચે તેની સ્થાના કરવામાં આવે છે.



- ગોળાની અંદર વિકિરણનો મહત્તમ ભાગ ૧૪% નું શોષણ થાય છે,
- ગોળાનું છોટું ભૂજલ જ નાનું હોવાથી વિકિરણો બહાર ફેંકાતા નથી.
- જો વિકિરણોને એકઠાં શોષણ થયા પછી ગોળાને ગરમ કરતાં તેમાંથી વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થાય છે. જુદા જુદા તાપમાને જુદી જુદી  $\lambda$  ધરાવતા વિકિરણો ઉત્સર્જિત થાય છે આ વિકિરણને કાળા પ્રદર્શનું વિકિરણ કહે છે.

ભૂમર અને પ્રિન્સિપલને ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણો માટે અવલોકનો ગોદેશ જે નીચે સુચ્ય છે.

- (૧) ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણોની માત્રા એ શોષણ પામેલા વિકિરણોની માત્રા જેટલી હોય છે.
- (૨) જેમ જેમ તાપમાન વધારવામાં આવે તેમ ઉત્સર્જિત પામતા વિકિરણોની માત્રા વધે છે. આંકકમ તાપમાને એક જ કોષ્ટકની દીઠ ઉત્સર્જી થતા વિકિરણોની માત્રા એટલે કે તિવ્રતા (I) એકાન્ન હોય છે. તાપમાન વધતાં તિવ્રતા પણ વધે છે. જે પ્રદર્શના શૂન્યમા ઉપર આધારીત નથી.
- (૩) જુદી જુદા તાપમાને જુદી જુદી  $\lambda$  ધરાવતા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થાય છે.

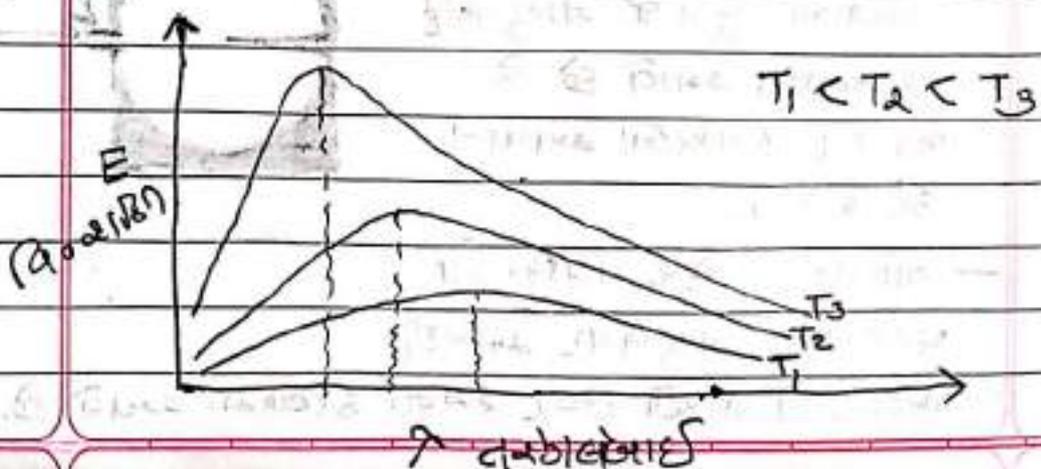



— જીમા તાપમાને આંશી શક્તિ ધરાવતા જુદી જુદી  $\lambda$  ધરાવતા વિદ્યુતચુંબકીય ઉત્સર્જન થાય છે.

— તાપમાન વધતા વધુ  $E$  ધરાવતા વિદ્યુત  $\lambda$  ધરાવતા વિદ્યુતચુંબકીય ઉત્સર્જન થાય છે.


— વધુ તાપમાને આંશી  $\lambda$  ધરાવતા, વધુ શક્તિ ધરાવતા વિદ્યુતચુંબકીય ઉત્સર્જન થાય છે.

— શોરલ્કે તાપમાને જુદી જુદી શક્તિ ધરાવતા બંધાજ વિદ્યુતચુંબકીય શક્તિ એ આલેખના ક્ષેત્રફળ ( $A$ ) ના અનુરૂપ થાય છે.

$$E \propto A^4$$

$$E = \sigma A^4$$

$\sigma$  - સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમાન અચળાંક.

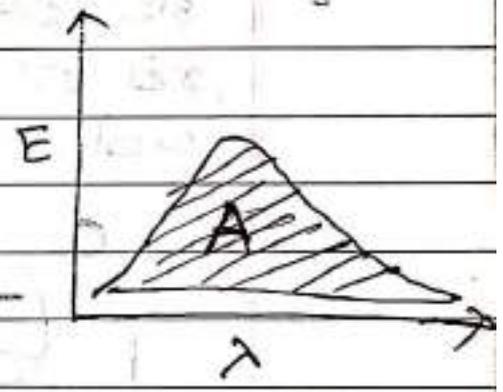




# Photo electric effect

ફોટો ઇલેક્ટ્રીક અસર.

લેસાન્કના હવન્ટમ સિદ્ધાંત પર આધારિત આ અસર સમજાવી.

જ્યારે કોઈ પદાર્થ પર અપાતી ઉપર વિકિરણ આપતા કચ્ચમાં આવે ત્યારે ઘણું અપાતીમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે. આ અસરને ફોટો ઇલે. અસર કહે છે.

ઘણું અપાતી ઉપરથી બહાર કોહાના ઇલેક્ટ્રોનને ફોટો ઇલેક્ટ્રોન કહે છે. આ અસર સમજાવવા ફોટો થી મેલની સ્વના ગાંધે સુજન કરવામાં આવી.

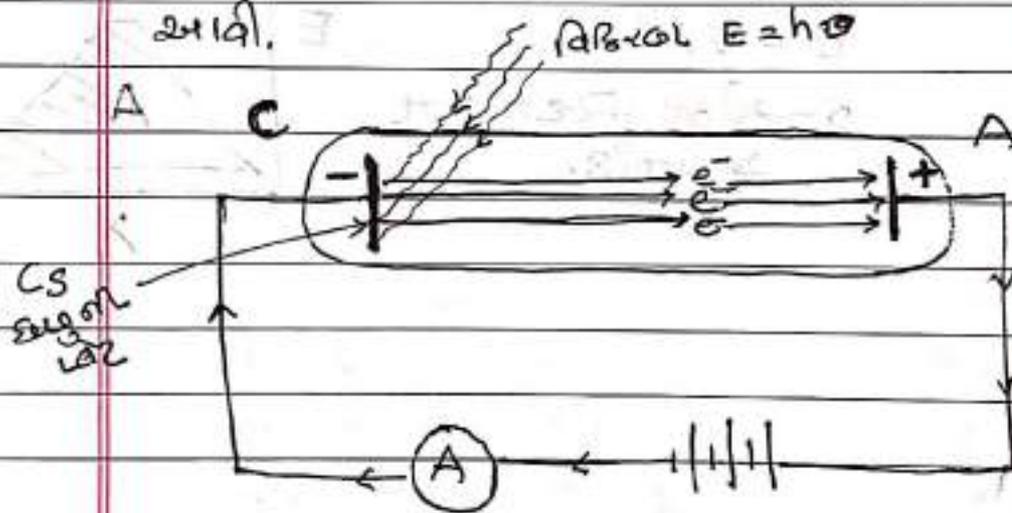

આ મેલમાં સંપૂર્ણ સૂચ્યાવહારી ધરાવતી કાચની નળીમાં કેથોડ (-) અને એનોડ (+) દુવ રાખવામાં આવ્યા જેને બેટરી તથા એમિટર માથે જોડવામાં આવે છે.

કેથોડ તરીકે નાડપણી ઇલે. ઉત્સર્જન કરી શકે તેવી Cs (સીસીયમ) જેટી ઘણુમાં




કે જેનો આયનકલન પોટેન્શિયલ ( $\Delta r_H$ )  
 ખૂબ જ ઓછો હોય તેવી ઘણીખોળે પસંદ કરવામાં  
 આવે છે. ખૂબ જ ઓછી ઘણીખોળે જ આવે છે.  
 તે ધરાવતા અને ઓછો  $\nu$  (અથવા  $E$ ) ધરાવતા  
 વિદ્યુત્ચુંબકીય તરંગો ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જન કરી શકે છે.  
 મોટાભાગની ઘણીખોળે માટે UV (વધુ  $E$ ) ધરાવતા  
 વિદ્યુત્ચુંબકીય તરંગો ઇલે. નુ ઉત્સર્જન કરી શકાય છે.

— કોઈ એકેકમ ઘણુ માટે એકેકમ  $\nu$  ધરાવતા  
 વિદ્યુત્ચુંબકીય તરંગો આવે તો જ ~~ફોટોઇલેક્ટ્રોન~~  
 ફોટોઇલેક્ટ્રોનનુ ઉત્સર્જન થાય છે. તેનાથી ઓછો  
 આવૃત્તી ધરાવતા વિદ્યુત્ચુંબકીય તરંગો ઉત્સર્જન  
 કરી શકતા નથી. તલને પ્રકાશની તિવ્રતા ( $I$ )  
 વધારવામાં આવે. અને થતા સમય મુદ્દા  
 વિદ્યુત્ચુંબકીય તરંગો આવે.

આમ ઘણીખોળે માટે ઓછામાં ઓછો  $\nu_0$   
 આવૃત્તી કરતા વધુ આવૃત્તી ધરાવતા વિદ્યુત્ચુંબકીય  
 તરંગો આવે તો જ ઇલે. નુ ઉત્સર્જન  
 થાય છે. જે  $\nu_0$  ને થ્રેશોલ્ડ, પ્રાથમિક  
 અથવા દેહી કે ક્લેક્ટર ફ્રીક્વેન્સી આવૃત્તી કહે છે.  
 જેનુ મૂલ્ય જુદા જુદા પ્રકાર માટે જુદુ જુદુ હોય છે.

7  $\nu_0 < \nu$   $E = h\nu$   
 $E_0 = h\nu_0$  — ફોટો એકેક્ટ્રિક ઠાપ્પાઈયોલ  
 થ્રેશોલ્ડ એનર્જી.

① — જેમ જેમ  $\nu_0$  કરતાં વધુ આવૃત્તી ધરાવતા વિદ્યુત્ચુંબકીય  
 તરંગો મપાઈ ઉપર આવતા થાય છે. તેમ ઇલે. નો  
 વેગ ( $v$ ) એટલે કે ગતિશક્તિ વધે છે. પરંતુ  
 પ્રકાશની તિવ્રતા  $I$  વધારવા છતાં ગતિશક્તિમાં  
 ફરક પડતો નથી. આમ માત્ર  $\nu$  ઉત્સર્જન થતા  
 ઇલે. ની સંખ્યા વધે છે.

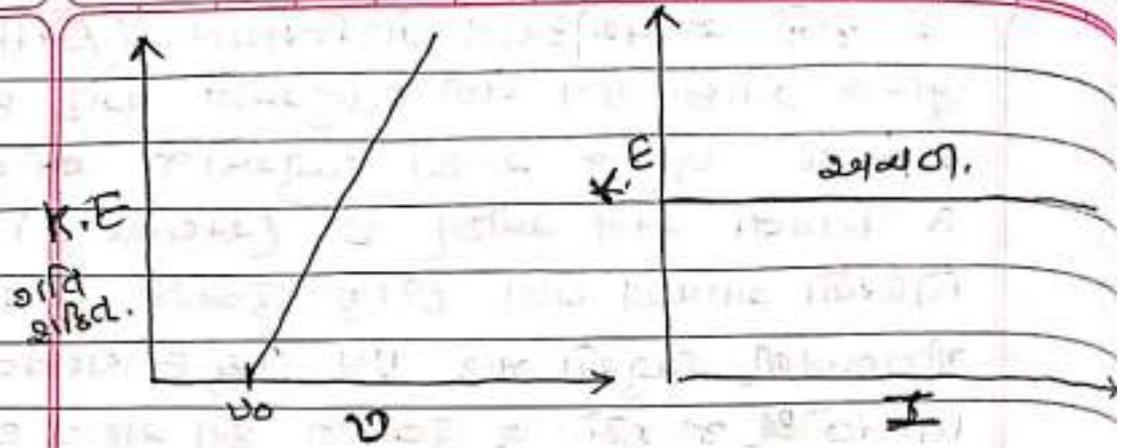

આમ કોઈ પણ પદાર્થ માટે થશે. તુ ઉત્સર્જન કરવા માટે આંતરમાં આંતર  $v_0$  આવૃત્તી ધરાવતા વિદ્યુતચુંબકીય તરંગ પડે છે. પણ આ વિદ્યુતચુંબકીય શક્તિ પવનાલુના કેન્દ્રની માથે આકર્ષણ પામતા ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષણ બળ થી દૂર કરવા માટે લપરાય છે. આ આવૃત્તી  $v_0$  થતાં વધુ આવૃત્તી ધરાવતા વિદ્યુતચુંબકીય આપ્તન કરતાં ઇલેક્ટ્રોન ઠારિશક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. આમ. વિદ્યુતચુંબકીય કુલ શક્તિ

$$\text{વિદ્યુતચુંબકીય કુલ શક્તિ} = \left\{ \begin{array}{l} \text{કેન્દ્રના આ. બળથી} \\ \text{થશે જે દૂર કરવા} \\ \text{લપરાતી શક્તિ} \\ \text{OR કાર્યવિધેય} \end{array} \right\} + \left\{ \text{ઠારિશક્તિ} \right\}$$

$$\text{કુલ શક્તિ} = \text{ક્રીમ ઇલેક્ટ્રોન } E_0 + K.E$$

$$E = E_0 + K.E$$

$$h\nu = h\nu_0 + \frac{1}{2}mv^2$$

$$\therefore \frac{1}{2}mv^2 = h(\nu - \nu_0) \quad \text{--- ①}$$

જે આઈન્સ્ટાઈને આપેલું વિદ્યુતચુંબકીય કુલ પ્રદર્શન સમજાવ્યું આમ. છે. જેમાં  $h$  અને  $\nu_0$  અચળ હોય છે.  $K.E \propto \nu$  છે.



(5) ઉપરના અમીકરણનો ઉપયોગ કરી, ગુણકને  
જુદી જુદી ઘણાંઓ માટે  $h$  નું મૂલ્ય આપ્યું છે.  
તે (5) યાજ્ઞના  $h$  ના મૂલ્યને સુમેળદાં છે.

ગુણકને  $h = 6.57 \times 10^{-34} \text{ J.s}$

યાજ્ઞના  $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ .

# Compton Effect (કોમ્પટન અસર)


વિકિરણની કલો સ્વભાવ (ક્વાન્ટમ મિદ્યમ) ને આધારે ક્ષ-કિરણ વિખેરણ (Scattering) સિદ્ધાંત સમજી શકાય છે. ક્ષ-કિરણ વિખેરણની પ્રાચીન મિદ્યમ અનુમાર

- (૧) વિખેરણ પછી X-કિરણની  $\lambda'$  અને સ્થલા વિકિરણની  $\lambda$  સમાન હોય છે. ( $\lambda' = \lambda$ )
- (૨) વિખેરણ અમલમાં બંધ વિખેરીત વિકિરણ માટે સમાન ( $\phi = 0$ ) હોય છે.

⇒ કોમ્પટન મિદ્યમને આધારે.

$$(૧) \lambda' > \lambda \quad (૨) \lambda \propto \phi.$$

જે નીચે મુજબ માનિત થી શકાય.

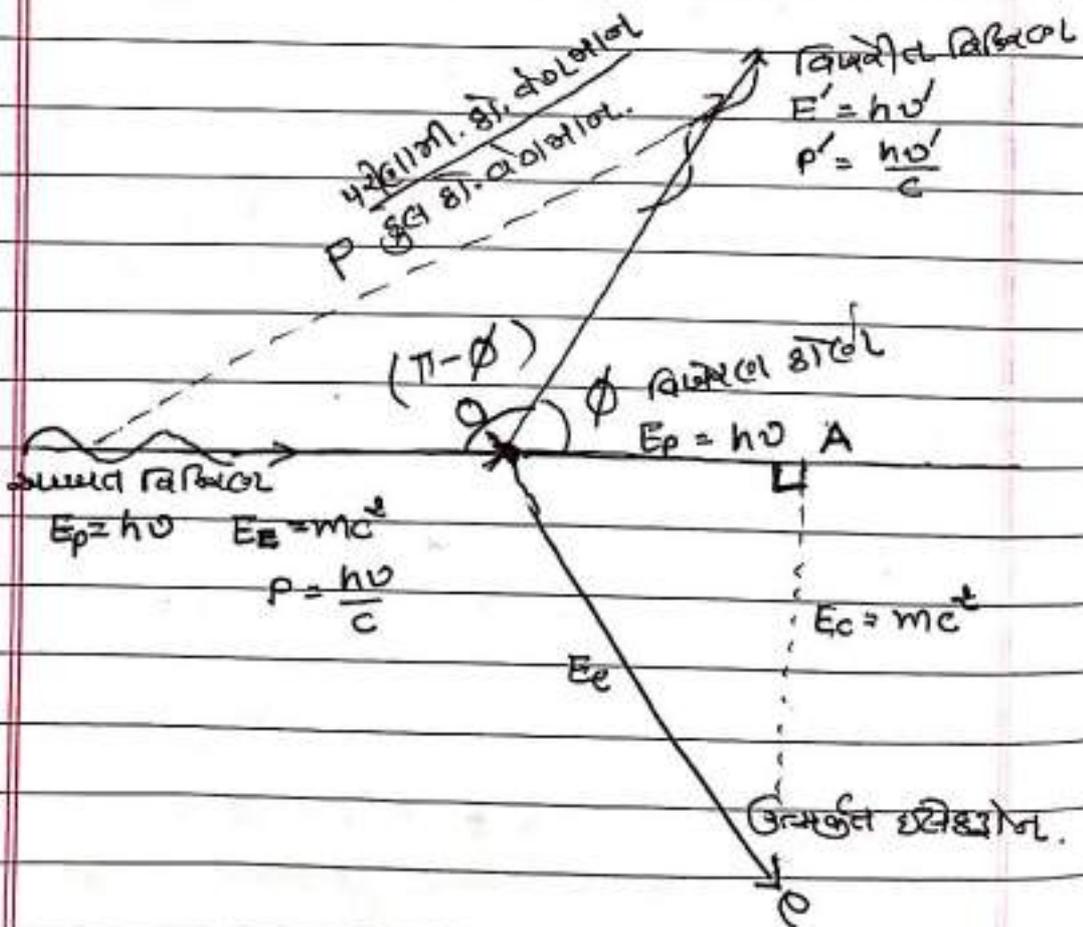



જ્યારે ટોર્ડ એકકમ  $\lambda$  ( $E = \frac{hc}{\lambda}$ ) ઇલાક્ટ્રોન વિદ્યુત (ફોટોન) ટોર્ડ ઘાતુના છે. સાથે અથવા છે જ્યારે છે. ગતિકર્મ પ્રાપ્ત થી ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે વ્યારાની શક્તિ ઇલાક્ટ્રોન વિદ્યુતોનું વિખેરણ થાય છે, જે વિખેરણ પાયાના વિદ્યુતોની  $\lambda'$  આપણ વિદ્યુતોની  $\lambda$  કરતાં વધુ છે. અને  $E'$  આજી છે. આ વર્ગલોમાં થતા ફેરફારને કોમ્પટન અસર કહે છે. કોમ્પટન અસરને આપણે  $\lambda' > \lambda$  ( $E' < E$ ) અને  $\phi < \lambda$  ની મુજબ સાચિત થી શકાય.

① આપણ અને વિખેરણ પાયાના વિદ્યુતોનું સ્થિતિ વેગમાન.

રહાજ  $E_p = h\nu$  આઈન્સ્ટાઈન  $E_E = mc^2$

$$h\nu = mc^2$$

$$h\nu = mc \cdot c$$

$$p = m \cdot c$$

$$h\nu = p \cdot c$$

$$p = \frac{h\nu}{c}$$

આપણ વિદ્યુતોનું વેગમાન

$$p' = \frac{h\nu'}{c}$$

વિખેરણ પાયાના વિ. નું સ્થિતિ વેગમાન

② ઉત્પન્ન થતા ઇલે. ની ગતિશક્તિ  $E_e$

$\Delta OAE$  માટે.

$$Oe^2 = Ae^2 + OA^2$$

$$Ee^2 = Ep^2 + EE^2$$

$$Ee^2 = (h^2\nu^2 + m^2c^4)$$

$$Ee = (h^2\nu^2 + m^2c^4)^{1/2}$$

### (3) Energy Conservation (શકિત સંરક્ષણ)

તા) નિયમને અમલમાં લેવા.

પ્રાથમિક કુલ શકિત = પરીભ્રમણી કુલ શકિત.

$$E_p + E_e = E' + E_e$$

$$h\nu + mc^2 = h\nu' + (h^2\nu'^2 + m^2c^4)^{1/2}$$

$$h(\nu - \nu') + mc^2 = (h^2\nu'^2 + m^2c^4)^{1/2}$$

બંને બાજુ વર્ગ લેતાં

$$h^2(\nu - \nu')^2 + m^2c^4 + 2h(\nu - \nu')mc^2 = h^2\nu'^2 + m^2c^4$$

જ્યાં  $h\nu = p \cdot c$  ને અમલમાં લેવા.

$$h^2(\nu - \nu')^2 + 2h(\nu - \nu')mc^2 = p^2c^2$$

$h^2$  વડે ભાગી

$$\boxed{(\nu - \nu')^2 + \frac{2(\nu - \nu')mc^2}{h} = \frac{p^2c^2}{h^2}} \quad \text{--- (1)}$$

### (4) અણુ અને વિભેદક પદાર્થ વચ્ચે વિદ્યુતચુંબકીય ક્રિયા.

પરીભ્રમણી કુલ એકીય વેગમાળા સંરક્ષણને અમલમાં લેવા.

$$P = p^2 + p'^2 + 2pp' \cos(\pi - \phi)$$

$$\text{પરંતુ } \cos(\pi - \phi) = -\cos \phi$$

$$p^2 = p^2 + p'^2 - 2pp' \cos \phi$$

$$p^2 = \frac{h^2\nu^2}{c^2} + \frac{h^2\nu'^2}{c^2} - 2 \frac{h\nu}{c} \frac{h\nu'}{c} \cos \phi$$

$$\boxed{\frac{p^2c^2}{h^2} = \nu^2 + \nu'^2 - 2\nu\nu' \cos \phi} \quad \text{--- (2)}$$

સમી. ① અને ③ સમાવવાથી

$$(v-v')^2 + \frac{2mc^2}{h}(v-v') = v^2 + v'^2 - 2vv' \cos \phi$$

$$v^2 + v'^2 - 2vv' + \frac{2mc^2}{h}(v-v') = v^2 + v'^2 - 2vv' \cos \phi$$

$$\frac{2mc^2}{h}(v-v') = 2vv'(1 - \cos \phi)$$

$$\frac{cv - cv'}{vv'} = \frac{h}{mc} (1 - \cos \phi)$$

$$\frac{c}{v} - \frac{c}{v'} = \frac{h}{mc} (1 - \cos \phi)$$

$$\lambda = \frac{c}{v}$$

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \phi) \quad \text{--- ③}$$

$$\Delta \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \phi)$$

OR

$$1 - \cos \phi = 2 \sin^2 \frac{\phi}{2}$$

$$\Delta \lambda = \frac{2h}{mc} \sin^2 \frac{\phi}{2} \quad \text{--- ③}$$

જે વિખેરણા પામતા વિદ્યુતચુંબક કણોનું સમી. છે.

(દ) સંગ્રહણમાં  $\lambda' - \lambda =$  ઘન શૂન્ય મળે છે.

આથી  $\lambda' > \lambda$  અને  $E' < E$   $E = \frac{hc}{\lambda}$

②  $\frac{h}{mc}$  અચળ છે. આથી  $\Delta \lambda \propto \sin^2 \frac{\phi}{2}$

વિખેરણા કોણ ઉપર આધારીત છે.

$\phi = 0$  સમિત વિખેરણા ન પામતું હોય તો

$\cos 0 = 1$  આથી

$$\Delta \lambda = 0 \quad \therefore \lambda' - \lambda = 0$$

$\lambda' = \lambda$  મળે છે.

③  $\frac{h}{mc}$  અમત્ત ઇ. જેને કોમ્પટન તરંગ લંબાઈ  $\lambda_c$  કહે છે.

$$\therefore \Delta\lambda = \lambda_c (1 - \cos\phi)$$

$$\lambda_c = \frac{h}{mc}$$

$$= \frac{6.62 \times 10^{-34} \text{ JS}}{9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}}$$

$$= 0.2425 \times 10^{-11} \text{ m}$$

$$= 2.425 \times 10^{-12} \text{ m.}$$

$$= 2.425 \times 10^{-12} \times 10^{10} \text{ A}^{\circ}$$

$$= 2.425 \times 10^{-2} \text{ A}$$

$$\lambda_c = 0.02425 \text{ A}$$

$1 \text{ m} = 10^{10} \text{ A}^{\circ}$



## The Postulates of Q.M.

### ક્વોન્ટમ મેકેનિક્સના ઉપધારણાઓ.

ક્વોન્ટમ મેકેનિક્સ અને વેવ મેકેનિક્સમાં પ્રોડિન્ક્ટ મનીફોલ્ડનો ઉપયોગ કરીને ઇલેક્ટ્રોન ની લૌતિક રાશિઓ મેળવી શકાય છે. પરંતુ પ્રોડિન્ક્ટ મનીફોલ્ડને આધારે માત્ર એક ઇલેક્ટ્રોન પ્રણાલી માટેની લૌતિક રાશિઓ શોધી શકાય છે, આમ ઇલે. માટેની લૌતિક રાશિઓ શોધવા ક્વોન્ટમ મેકેનિક્સમાં ફેરવીક દાવજોખોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ દાવજોખોને આધારે કરી શકાતી નથી કે મેળવી શકાતી નથી પરંતુ તેમને સ્વિકારી લેવામાં આવે છે.

### ઉપધારણા - (I)

પ્રણાલીની પ્રિથતિ / અવસ્થાને  $\psi$  કારા સજુ કરવામાં આવે છે. જે પ્રણાલીની મેટ્રીક્ આસિતિની સુગુચિત કને છે. જેને પ્રણાલી માટેની અવસ્થા વિષયે કહે છે.

$$\psi(x), \psi(x, y, z), \psi(x, t) \text{ વગેરે.}$$

### ઉપધારણા - (II)

Q.M. માં પ્રણાલીની દરેક લૌતિક રાશિઓ શોધવા એકેક્સ પ્રકારના કોવક (operator) નો ઉપયોગ થાય છે. આપનીય લૌતિક રાશિઓ શોધવા એકેક્સ ઓપરેટર હોય છે. સ્થાન, સેપીય લોગમાન વેવ ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરીને અન્ય લૌતિક રાશિઓ માટેના ઓપરેટર મેળવી શકાય છે.

(i) स्थान भटि ऑपरेटर

$$\hat{O}_G, \hat{y}, \hat{z}$$

(ii) रेणिय वेणभान भटि ऑपरेटर

$$\hat{p}_x = \frac{h}{2\pi i} \frac{\partial}{\partial x} \quad \hat{p}_y = \frac{h}{2\pi i} \frac{\partial}{\partial y}$$

$$\hat{p}_z = \frac{h}{2\pi i} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\text{कुल } \hat{p} = \frac{h}{2\pi i} \left( \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\hat{p} = \frac{h}{2\pi i} \nabla$$

(iii) डीहाय वेणभान भटि ऑपरेटर

डीहायवेणभान = रेणिय वेणभान  $\times$  अंतर

$$L = p \times r.$$

$$\hat{L}_x = \frac{h}{2\pi i} \frac{\partial}{\partial x} (r) \quad \hat{L}_y = \frac{h}{2\pi i} \frac{\partial}{\partial y} (r)$$

$$\hat{L}_z = \frac{h}{2\pi i} \frac{\partial}{\partial z} r.$$

$$\hat{L} = \frac{h}{2\pi i} r \left( \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\hat{L} = \frac{h}{2\pi i} r \nabla$$

(iv) गतिराहित भटिनो डारड.

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$K = \frac{m^2 v^2}{2m} \quad (\text{म वडे गुणी/मनानि})$$

$$K = \frac{p^2}{2m}$$



$$\hat{K} = \frac{(h/2\pi i)^2 \nabla^2}{2m}$$

$$0 = \hat{K} = -\frac{1}{2m} \frac{h^2}{4\pi^2} (i)^2 \nabla^2 \quad (i^2 = -1)$$

$$\hat{K} = \frac{-h^2}{8\pi^2 m} \nabla^2$$

(V) કુલ શક્તિ માટેનો ઇક્વેશન.

કુલ શક્તિ = ગતિશક્તિ + સ્થિતિશક્તિ

$$E = K + V$$

$$H, \hat{H} = \frac{-h^2}{8\pi^2 m} \nabla^2 + V$$

હોમોજીનિયન ઓપરેટર.

### ઉપધારણા - (III)

ભૌતિક શરતોમાં આઈગન ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરી આયતન સમીકરણ પ્રણાલી માટે ભૌતિક શરતોનું મૂલ્ય શોધી શકાય છે.

$$\hat{A}\Phi = \lambda \Phi. \quad \text{આયતન સમી. છે.}$$

$\lambda =$  આયતન મૂલ્ય (ભૌતિક અપ્રતિબંધિત મૂલ્ય)  
 $\Phi =$  આયતન વિધેય જે પ્રણાલીનું વિધેય હોય છે.

$$\hat{P}\alpha \Phi = P\alpha \Phi.$$

$$H\Phi = E\Phi. \quad \text{— આઈગનવેલ સમી.}$$

શાંચિત કારકે પ્રોડિજ્જલ અગીકરણ અને  
એક અપચલન અગી. (અકિલ) આરજી છે.

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} + \frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} (E - V) \phi = 0$$

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \phi = - \frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} (E - V) \phi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \phi = E \phi - V \phi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \phi + V \phi = E \phi$$

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right] \phi = E \phi$$

$$H \phi = E \phi$$

અપેરલ અવચલન પ્રુજ્ય અમલ.

### ઉપદારણા - (IV)

પુલાલોની અવલોકીત લોનિઠ આશીના

એક જ પુલાલો અટિ ઘણા લઘુ માપનો કરી  
આકાચ છે, જેને નીચે બુક્લ અરેરા પ્રુજ્ય થી  
ચુ કરી શકાય

$$H \phi = E \phi$$

$$E = \frac{\int \phi H \phi}{\int \phi \phi}$$

$$\text{અરેલી } E = \frac{\int \phi H \phi}{\int \phi \phi}$$

$[-\infty, +\infty]$

અવકાલો  
મૂલ્ય ઠા છે.

ઉપધારણા : - (V)

કવોન્ટમ યત્રેયાત્રીમાં પ્રભાવની અવસ્થા નહિક્ક કરતા વિદ્યેયને શ્રોડિન્ગર તરંગ સમીકરણ દર્શાવાય છે. જેમાં સમય બિન આધારીત શ્રોડિન્ગર સમી. નો ઉપયોગ થાય છે.

સમય આધારીત શ્રોડિન્ગર તરંગ સમી.

$$\frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = H \Psi(\mathbf{r}, t)$$

જ્યાં  $\Psi(\mathbf{r}, t) = \Psi(\mathbf{r}, z, t)$

સમય બિન આધારીત શ્રોડિન્ગર તરંગ સમી.

~~સમીકરણ~~

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial r^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \Psi = 0$$

જ્યાં  $k = \alpha, \gamma, z.$

## Operator (કારક)

અપેક્ષા ગાહિતિય સેવા કે જે એક વિધેયનું બીજા વિધેયમાં રૂપાંતર કરે તેને કારક કહે છે.

(કારક)(વિધેય) = નવું વિધેય

$$\hat{A} f(x) = f'(x)$$

કારક એ કોઈ ગાહિતિય સેવા છે, જે વિધેય ઉપર ઓપરેટ થાય છે, અને નવું વિધેય પ્રાપ્ત થાય છે. કારકને કોઈ જ મૂલ્ય હોતું નથી.

અહીં કારકનો વિધેય આપતો શૂંલાકાર નથી. પરંતુ કારક એ વિધેય ઉપર ઓપરેટ થાય છે, જેને ઓપરેન્ડ કહે છે.

મત્રા બધા કારકો હોય છે. • જુદા જુદા કારકોને જે વિધેય ઉપર ઓપરેટ કરતાં ગીમે મુજબ નવું વિધેયો પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે...



કારકોનું અલ્ગેબ્રા :

Algebra of Operator.

(૨) કારકોનો સરવાળો/બાદબાકી.

$$(\hat{A} \pm \hat{B})f(x) = \hat{A}f(x) \pm \hat{B}f(x)$$

ઉદા.

$$\begin{aligned} (\sqrt{\quad} + \frac{1}{x})x^2 &= \sqrt{x^2} + \frac{1}{x}x^2 \\ &= x + x \\ &= 2x. \end{aligned}$$

(૩) કારકોનો ગુણાકાર.

એક કરતાં વધુ કારકો ક્રમિક રીતે વિધેય ઉપર  
ત્રીજો સુજબ ઓપરેટ કરવામાં આવે છે.

$$\begin{aligned} \hat{A}\hat{B}f(x) &= \hat{A}[\hat{B}f(x)] \\ &= \hat{A}f'(x) \\ &= f''(x). \end{aligned}$$

કારકોનો ગુણાકારનો કમ વ્યવહારુ હાલે વધક  
હોય છે.

Ex.:  $\hat{A} = x$  વડે ગુણતા  $\hat{B} = \frac{1}{x}$   $f(x) = \sin x$ .  
હોય તો  $\hat{A}\hat{B}f(x)$  અને  $\hat{B}\hat{A}f(x)$  મેળવો.

$$\begin{aligned} \hat{A}\hat{B}f(x) &= x \cdot \frac{1}{x} \sin x \\ &= x(\cos x) \\ &= x \cos x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{B}\hat{A}f(x) &= \frac{1}{x}(x \cdot \sin x) \\ &= \frac{1}{x} \cdot x \cdot \sin x \\ &= \cos x \neq \sin x. \end{aligned}$$



## કારકોના પ્રકાર ૬-

(૧) રેખીય કારક (Linear Operator)

બે વિદ્યેયોના અવધાન ઉપર કોઈ એક કારકને આપરેટ કરતાં અને બેબે વિદ્યેયો ઉપર તે જ કારકને અલગ-અલગ આપરેટ કરતાં મળતુ પરીણામ અમાન હોય તો તે આપરેટર રેખીય આપરેટર છે.

$$\hat{A} [f(x) + g(x)] = \hat{A}f(x) + \hat{A}g(x)$$

Ex:  $f(x) = x^2$      $g(x) = 2x^2$  માટે  $\hat{A} = \sqrt{\quad}$   
રેખીય છે કે નહીં ચકાસો.

$$\hat{A} [f(x) + g(x)] = \hat{A}f(x) + \hat{A}g(x)$$

$$\sqrt{x^2 + 2x^2} = \sqrt{x^2} + \sqrt{2x^2}$$

$$\sqrt{3x^2} \neq x + \sqrt{2}x$$

$$\sqrt{3}x \neq x + \sqrt{2}x$$

$\sqrt{\quad}$  એ રેખીય કારક નથી.

Ex-2:  $\hat{A} = \frac{d}{dx}$  ઉપરના વિદ્યેયો માટે રેખીય કારક છે,

$$\text{L.H.S} \quad \frac{d}{dx} [x^2 + 2x^2]$$

$$= \frac{d}{dx} 3x^2$$

$$= 6x$$



$$\begin{aligned}
 \text{R.H.S} &= \hat{A} f(x) + \hat{A} g(x) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} x^2 + \frac{\partial}{\partial x} 2x \\
 &= 2x + 4x \\
 &= 6x
 \end{aligned}$$

L.H.S = R.H.S. મટિ  $\frac{\partial}{\partial x}$  રેખીય છે.  
 આજવીને  $\int ( ) dx$  પણ રેખીય કારક છે.

## (2) Commutator Operator ક્રમ નિર્ણયક કારક.

કોઈ એક વિષય ઉપર બે કારકોનો ક્રમ બદલી  
 ઓપરેટ કરતાં મળતું પરીણામ અમાન્ય મળે છે.  
 તેને બે કારકો એકબીજાને કોમ્યુટર છે તેમ કહેવાય.  
 અને મળતાં નવા ઓપરેટરને કોમ્યુટેટર કારક  
 કહે છે.

$$\hat{A} \hat{B} f(x) = \hat{B} \hat{A} f(x) \quad \hat{A} \text{ અને } \hat{B} \text{ કોમ્યુટર છે}$$

$$\hat{A} \hat{B} f(x) - \hat{B} \hat{A} f(x) = 0$$

$$[\hat{A} \hat{B} - \hat{B} \hat{A}] f(x) = 0$$

$$[\hat{A}, \hat{B}] f(x) = 0$$

$[\hat{A}, \hat{B}]$  કોમ્યુટેટર ઓપરેટર છે.

$$\text{જો } \hat{A} \hat{B} - \hat{B} \hat{A} = 0 \text{ અથવા } [\hat{A}, \hat{B}] = 0$$

મળે તો  $\hat{A}$  અને  $\hat{B}$  એકબીજાને કોમ્યુટર છે અને

$$\hat{A} \hat{B} - \hat{B} \hat{A} \neq 0, [\hat{A}, \hat{B}] \neq 0 \Rightarrow \text{તો } \hat{A}, \hat{B}$$

એકબીજાને કોમ્યુટર નથી.

Ex-1 :-  $\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x}$      $\hat{B} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$     કાર્યકો

$f(x) = \sin x$  માટે કોમ્યુટર છે કે નહીં  
 ચકાસો.

$$\begin{aligned}
 [\hat{A}, \hat{B}] f(x) &= [\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}] f(x) \\
 &= \left[ \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{\partial}{\partial x} \right] \sin x \\
 &= \left[ \frac{\partial^3}{\partial x^3} - \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right] \sin x \\
 &= 0 \sin x \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$  હોવાથી  $\hat{A}$  અને  $\hat{B}$  કોમ્યુટર છે.

Ex-2 :-

$\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x}$ ,  $\hat{B} = x$  અને  $f(x) = \sin x$   
 હોય તો  $[\hat{A}, \hat{B}]$  શોધો.

$$\begin{aligned}
 [\hat{A}, \hat{B}] f(x) &= [\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}] f(x) \\
 &= \left[ \frac{\partial}{\partial x} x - x \frac{\partial}{\partial x} \right] \sin x \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} x \cdot \sin x - x \frac{\partial}{\partial x} \sin x \\
 &= x \cdot 1 + \sin x - x \cos x \\
 &= 1 \sin x
 \end{aligned}$$

$[\hat{A}, \hat{B}] = 1$  કોમ્યુટેટર ઓપરેટર  
 $\hat{A}, \hat{B}$  કોમ્યુટર નથી

$[\hat{A}, \hat{B}] = 1$  વ્યાપેનો તેને ક્યુનિક (અક્રમ)  
 ઓપરેટર કહે છે.



Ex-3 :  $\hat{A} = 3x^2$      $\hat{B} = \frac{\partial}{\partial x}$

અને  $f(x) = \sin x$  લેવાનો  $[\hat{A}, \hat{B}]$  શોધો

$$\begin{aligned} \Rightarrow [\hat{A}, \hat{B}]f(x) &= \hat{A}\hat{B}f(x) - \hat{B}\hat{A}f(x) \\ &= 3x^2 \frac{\partial}{\partial x} \sin x - \frac{\partial}{\partial x} (3x^2 \sin x) \\ &= 3x^2 \cos x - (3x^2 \cos x + 6x \sin x) \\ &= 3x^2 \cos x - 3x^2 \cos x - 6x \sin x \\ &= -6x \sin x \end{aligned}$$

$\therefore [\hat{A}, \hat{B}] = -6x$ . કોમ્યુટેટર ઓપરેટર છે.

$\hat{A}$  અને  $\hat{B}$  કોમ્યુટ નથી કરીને  $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$

(ક) લાપ્લાસિયન ડાવર (મદિયા ડાવર)

$\phi(x, y, z)$ ,  $f(x, y, z)$  વગેરે એક ચલ ઠાકો

દે. એક ક્વાન્ટમ વધુ ચલ દવાવના ડાવરો

$$\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \quad \text{આવી રીતે}$$

- કે બહુચલ વિઢલનીય ડાવર છે.
- કેનો ક્વન્ટમ મેકેનિક્સમાં ઉપયોગ થાય છે.
- કે લાપ્લાસિયન ડાવર તરીકે આદાવાય છે.

મદિયા ડાવર.  $\nabla = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z}$

OR  $\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial z}$

$\therefore \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

## (4) હર્મિશીયન ક્રાન્ક

બે જુદા જુદા વિધેયો માટે કોઈ એક ક્રાન્ક નીચેની રીતમાં પાલન કરે તો તે ક્રાન્ક હર્મિશીયન ક્રાન્ક છે.

$$\int \phi_1 \hat{A} \phi_2 dx = \int \phi_2 \hat{A} \phi_1 dx$$

Ex-1  $\phi_1 = \sin x$ ,  $\phi_2 = \cos x$

$\hat{A} = \frac{d^2}{dx^2}$  હોય તો આ ક્રાન્કે  $\hat{A}$  હર્મિશીયન છે.

$$\int \sin x \frac{d^2}{dx^2} \cos x dx = \int \cos x \frac{d^2}{dx^2} \sin x dx$$

$$\int \sin x \frac{d^2}{dx^2} (-\sin x) dx = \int \cos x \frac{d^2}{dx^2} \cos x dx$$

$$\int \sin x (-\cos x) dx = \int \cos x (-\sin x) dx$$

$$-\int \sin x \cdot \cos x dx = -\int \sin x \cdot \cos x dx$$

$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

$\hat{A} = \frac{d^2}{dx^2}$  હર્મિશીયન છે.

Ex-2  $\phi_1 = \sin x$  અને  $\phi_2 = \cos x$  માટે આશિત કરો કે હર્મિશીયન ક્રાન્ક હર્મિશીયન છે.

(5) Hamiltonian Operator

$$H = -\frac{\hbar^2}{8\pi^2m} \nabla^2 + V$$

V = स्थिति-रहित (Potential Energy)

$V = \pm \frac{q_1 q_2}{r}$  या  $q_1$  અને  $q_2$  બંને સ્થિતિ  
વિગતમાં

$r =$  બંને સ્થિતિ વચ્ચેનું અંતર છે.


(+) આકર્ષક બળ સૂચવે છે.

(-) આકર્ષક બળ સૂચવે છે.

V = પરમાણુમાંના આકર્ષક/અપાકર્ષક બળોનો સરવાળો.

Ex → નીચેના પરમાણુ/આયનો/અણુ અણુ અણુ હમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર મેળવો.


(1) H - પરમાણુ. H: 1s



$$H = -\frac{\hbar^2}{8\pi^2m} \nabla^2 - \frac{ze^2}{r}$$



(z=1)

(2) He z=2 1s





$$H = -\frac{\hbar^2}{8\pi^2m} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{ze^2}{r_1} - \frac{ze^2}{r_2} + \frac{e^2}{r_{12}}$$



$$H = -\frac{\hbar^2}{8\pi^2m} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{2e^2}{r_1} - \frac{2e^2}{r_2} + \frac{e^2}{r_{12}}$$

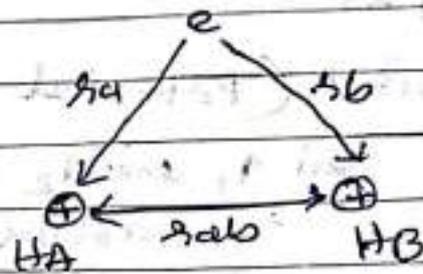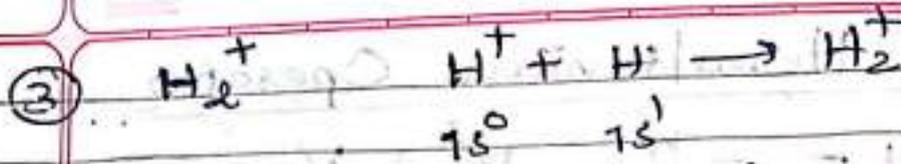

$$H = \frac{h^2}{8\pi^2 m} (\nabla_1^2) = \frac{e^2}{r_a} - \frac{e^2}{r_b} + \frac{e^2}{r_{ab}}$$

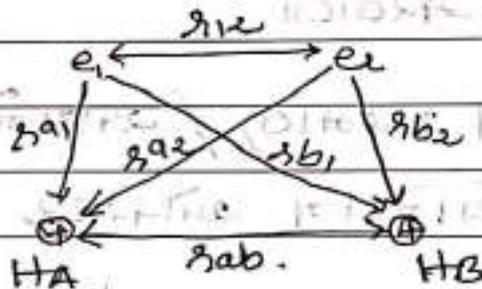

$$H = \frac{h^2}{8\pi^2 m} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) = \frac{e^2}{r_{a1}} - \frac{e^2}{r_{b2}} - \frac{e^2}{r_{a2}} + \frac{e^2}{r_{b1}} + \frac{e^2}{r_{12}} + \frac{e^2}{r_{ab}}$$

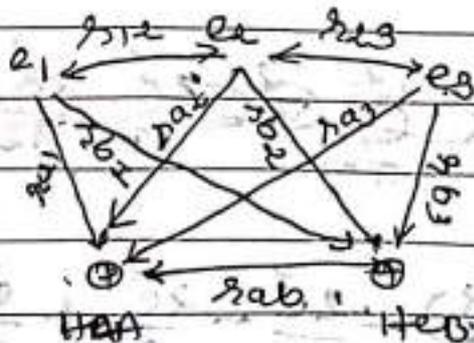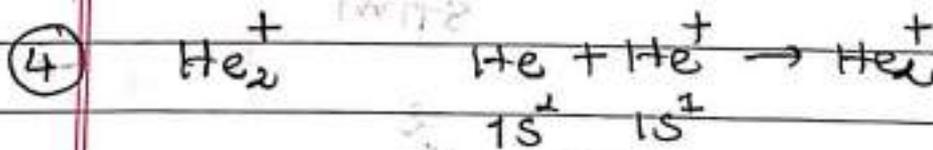

## Eigen Value & eigen equation

કોઈ ઓપરેટરને કોઈ વિધેય સાથે અપરેટ કરતાં તેણે તેજ વિધેય કોઈ અચળ મૂલ્ય સાથે પરત મળતો તે અચળ મૂલ્યને આચળ મૂલ્ય અને વિધેયને આચળ વિધેય કહે છે.

આચળ મળકિચલ

$$\hat{A}\psi = \lambda\psi \quad \lambda = \text{આચળ મૂલ્ય}$$

$$\psi = \text{આચળ વિધેય.}$$

Ex: - ①  $\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x}$  માટે  $\psi = e^{-2x}$  આચળ વિધેય છે? આચળ મૂલ્ય શોધો.

$$\hat{A}\psi = \frac{\partial}{\partial x} e^{-2x}$$

$$= -2 \cdot e^{-2x}$$

$$= \lambda\psi$$

$\lambda = -2$ ,  $\psi$ , આચળ વિધેય છે.

②  $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$  કાલક માટે નીચેના વિધેયો અચળ વિધેય છે કે નહીં તે જણાવો. અને અચળ મૂલ્ય શોધો.

(i)  $\psi = \sin vx$

$$\therefore = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \sin vx$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} v \cos vx$$

$$= -v \cdot v \sin vx$$

$$= -v^2 \sin vx$$

$$\lambda = -v^2$$

(ii)  $\psi = x^2$

$$= \frac{\partial^2}{\partial x^2} x^2 = \frac{\partial}{\partial x} 2x$$

$$= 2 \psi \text{ આચળ વિધેય}$$



$$\begin{aligned}
 \text{(2)} \quad \phi &= \cos 2x \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} \cdot \cos 2x \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} (-\sin 2x) \cdot 2 \\
 &= -2 \times 2 \cos 2x \\
 &= -4 \cos 2x
 \end{aligned}$$

આચારણ સ્થિતિ છે.  $\lambda = -4$

(3) હર્મિશિયન કારક એટલે કે અચલ અચલોન શૂન્ય અવલંબિત હોય છે સાબિત કરો.

દાવા છે:  $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$  કારક એ હર્મિશિયન છે.

(નોંધ: હર્મિશિયન કારકની વ્યાખ્યા જુઓ.)

$\frac{\partial^2}{\partial x^2}$  કારક એ કોઈ  $\psi(x)$ ;  $\cos 2x$ ,  $e^x$  સ્થિતિઓ

ઉપર આપેલ છે. તેનાં તેજ સ્થિતિઓ પરત મળે છે.

અને અચલોન અચલોન વલેચું મળે છે. અચલ

કદી રાશિય કે હર્મિશિયન કારકની અચલોન વલેચું.

અવલંબિત (real) હોય છે.

(4)  $\phi = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$  હોય તો  $E$  શોધો

$H\phi = E\phi$  શરૂ કરવા માટે. આચારણ સમી. છે.

$$-\frac{\hbar^2}{8\pi^2 m a^2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left( \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \right) = E\phi$$

$$-\frac{\hbar^2}{8\pi^2 m a^2} \left[ -\sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \frac{n^2 \pi^2}{a^2} \cdot \sin \frac{n\pi}{a} x \right] = E\phi$$

$$+\frac{\hbar^2}{8\pi^2 m a^2} \frac{n^2 \pi^2}{a^2} \phi = E\phi$$

$$E = \frac{n^2 \hbar^2}{8\pi^2 m a^2}$$

# Free Particle System

શુદ્ધ કણ પ્રણાલી.

પરમાણુ કે અણુઓનો ઈલેક્ટ્રોન શુદ્ધ કણો નથી, ઈલેક્ટ્રોન આણ્વિક અને આયન (જામણ) ગતિ કરે છે.

પરંતુ શુદ્ધ કણ આણ્વિક રેખીય ગતિ કરી શકે છે. ઘણાકે કોઈ શુદ્ધ કણ  $x$ -દિશામાં આણ્વિક ગતિ કરે છે તે માટેનું પ્રોબેબલિટી તરંગ સમીકરણ નીચે મુજબ લખી શકાય.

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{2m(E - V)}{\hbar^2} \psi = 0$$

કણ સતત ગતિમાન હોવાથી સ્થિતિ શક્તિ,  $V = 0$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0$$

$$\frac{2mE}{\hbar^2} = k^2 \quad \text{ધારતાં} \quad \text{--- (1)}$$

કે  $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + k^2 \psi = 0$  જે ટ્રિવિડલીટ માત્રી છે.

જેનો ઉકેલ (solution) નીચે મુજબ લખી શકાય.

$$\psi = A \sin kx + B \cos kx$$

$$\text{OR}$$

$$\psi = A e^{ikx} + B e^{-ikx} \quad \text{--- (2)}$$

① ઉપરના સમીકરણ આધારે પ્રણાલી માટે આયનન મૂલ્ય શોધી શકાય, પ્રણાલીનું રેખીય વેગમાન શોધતાં

$$P_x \psi = P_x \psi \quad \text{આયનન આતી.}$$

$$\frac{\hbar}{2\pi i} \frac{\partial}{\partial x} \psi = P_x \psi$$

$$\text{L.H.S} = \frac{h}{2\pi i} \frac{\partial}{\partial x} (A \cdot e^{ikx} + B \cdot e^{-ikx})$$

$$= \frac{h}{2\pi i} (A \cdot e^{ikx} \cdot ik + B \cdot e^{-ikx} \cdot (-ik))$$

$$= \frac{h}{2\pi i} \pm ik (A \cdot e^{ikx} + B \cdot e^{-ikx})$$

$$= \pm \frac{kh}{2\pi} \phi$$

$$= P_{\alpha} \cdot \phi$$

$$\therefore \boxed{P_{\alpha} = \pm \frac{kh}{2\pi}} \quad \text{आयतन रज्य (रेणय वोलमण)}$$

$$k^2 = \frac{8\pi^2 m E}{h^2} \quad \text{— सम. ① ने आधारे}$$

$$\frac{k^2 h^2}{4\pi^2} = 2mE$$

रेणय वोलमण  $P_{\alpha}$  नी  
अतइकता.

$$\frac{kh}{2\pi} = \pm \sqrt{2mE}$$

$$\boxed{P_{\alpha} = \pm \sqrt{2mE}} \quad \text{③}$$

के मुक्त इला मारेणु रेणय वोलमण छे.

$$\text{②} \quad \text{तरेण लेंगार्थ} \quad \lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{P_{\alpha}} = \frac{h}{\pm \sqrt{2mE}}$$

$$P_{\alpha}^2 = 2mE$$

$$\text{③} \quad \text{इत इ। रेणु} \quad E = \frac{P_{\alpha}^2}{2m} = \frac{m^2 v_{oc}^2}{2m} = \frac{m v_{oc}^2}{2}$$


$$\text{इत इ। रेणु} \quad \boxed{E = \frac{1}{2} m v_{oc}^2}$$

Particle in one dimensional box.  
એક પર્વમાલ્કીય પેટીમાંનો કણ.

પ્રશ્ન: એક પર્વમાલ્કીય પેટીમાં રહેલ કણ માટે તરંગ ફલન એવાની શકિત ઠાલો.

⇒ ક્રોડિન્ગર સમીતીનો ઉપયોગ કરી માદી કાલ્પનીક પ્રકાલ માટે તરંગ ફલન અને શકિત ઠાળી શકાય છે.

કાલ્પનીક એક પર્વમાલ્કીય પેટી.

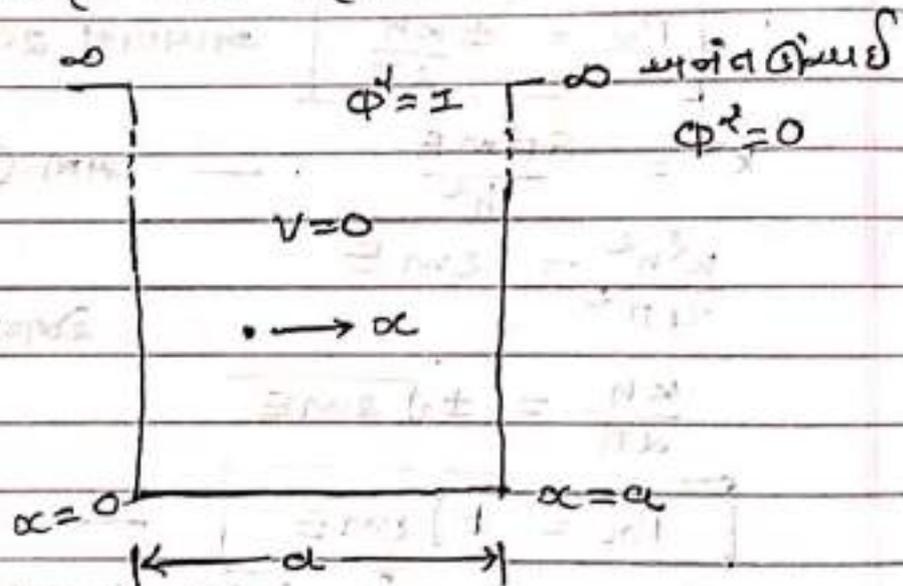

① 'a' લંબાઈ ધરાવતી અનંત ઊંચાઈ વાળી પેટીમાં આ કલ્પનાન ધરાવતો કણ રહેલો છે. કણ પેટીની બહાર જતો નથી. પેટીની બહાર કણ શોધવાની સંભાવના  $\psi = 0$  છે.

② કણ  $x$  દિશામાં  $V$  વળાંકી સતત ઠાળીમાન છે. આથી ક્ષિતિ શકિત  $V=0$  થાય.

③ કણ પેટીની દિવાલોને અથડાય છે. આથી શકિત નો વ્યય થતો નથી કુલ શકિત  $E = 2$  અમળ રહે છે.



કોલ  $\alpha$ -દિશામાં ગતિમાન હોવાથી  $\alpha$ -દિશામાંથી પ્રોટેક્ટર તરફ મળીકરણ:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\hbar^2 m}{2m} (E - V) \phi = 0$$

પરંતુ  $V = 0$  હોવાથી

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\hbar^2 m}{2m} (E \phi) = 0$$

આ વિઠળત મળીકરણનો ઉકેલ નીચે મુજબ લખી શકાય.

$$\phi = A \sin \frac{2\pi x}{\lambda} + B \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \quad \text{--- (1)}$$

$\Rightarrow$  પેટીમાં ગતિમાન થઈ માટે જો સીમા શરતો લાગુ પડે છે.

①  $x = 0$  (પેટીની દિવાલ આવેલ)  $\phi = 0$

②  $x = a$  ( " " " )  $\phi = 0$

આ બંને સીમા-શરતોને સમી. ① માં લાગુ કરતાં

સમ. ① માં  $x = 0$ ,  $\phi = 0$  મૂકતાં

$$\phi = A \sin(0) + B \cos(0)$$

$$\sin(0) = 0$$

$$\cos(0) = 1$$

$$\boxed{B = 0}$$

આ કિસ્સા સમી. ① માં મૂકતાં

$$\phi = A \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \quad \text{--- (2)}$$

સમ. ② માં  $x = a$ ,  $\phi = 0$  મૂકતાં

$$0 = A \sin \frac{2\pi a}{\lambda} \quad \text{--- (3)}$$



સમ. ③ માં  $A = 0$  OR  $\sin \frac{2\pi y}{\lambda} = 0$   
 લાવ્યું બંધાયે. જો  $A = 0$  લેવામાં આવે તો  
 આ કિસ્સા સમ. ② માં સૂત્રો  $\phi = 0$   
 થઈ જાય છે અવાજનું કોઈ એ. આથી

$$A \neq 0$$

$\therefore \sin \frac{2\pi y}{\lambda} = 0$  લાવ્યું બંધાયે.

$$\therefore \frac{2\pi y}{\lambda} = \sin^{-1}(0)$$

$$\therefore \frac{2\pi y}{\lambda} = n\pi \quad \text{જ્યાં } (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$\therefore \boxed{\frac{2\pi y}{\lambda} = \frac{n\pi}{a}}$$

આ કિસ્સા સમ. ② માં સૂત્રો

$$\boxed{\phi = A \sin \frac{n\pi}{a} \cdot x} \quad \text{--- ④}$$

જો 'v' લેવાઈ જાય પરીમાં રહેલા. કહો કે  
 ય. કિસ્સામાં ગતિશક્તિ 'E' કહો આર્યુ  
 તબેજ ફલન છે.

ફલ શરિત

$$\text{આચલન સમી. } H\phi = E\phi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left( A \sin \frac{n\pi}{a} x \right) = E\phi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left( -\frac{n^2 \pi^2}{a^2} \right) \cdot A \sin \frac{n\pi}{a} x = E\phi$$



$$\frac{h^2}{8ma^2} \frac{n^2 \pi^2}{a^2} \psi = E \psi$$

$$\therefore E = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} \quad \text{જ્યાં } (n=0, 1, 2, 3, \dots)$$

$a =$  પેટીની લંબાઈ છે.